

die	les	gli
boden	pros	esperti
fachleute	des sols	in pavimenti

Sol Trend II


Technische Daten

Col. 960730 - 960731 / 960733 - 960737	Col. 960732
Aufbau CV-Bodenbelag	CV-Bodenbelag
Rückenausrüstung Kompaktschaum	Kompaktschaum
Nutzschicht ca. 0.35 mm	ca. 0.25 mm
Gesamtdicke ca. 2.4 - 2.6 mm	ca. 3.0 mm
Wärmedurchlasswiderstand ca. 0.03 m ² -KW	ca. 0.05 m ² -KW
Lichteinheit ≥ 6	≥ 6
Brandklasse Cfl-s1	Cfl-s1
Gesamtgewicht ca. 1'580 - 1'800 g/m ²	ca. 1'840 g/m ²
Trittschallverbesserungsmass ca. 16 dB	ca. 20 dB
Rollenlänge ca. 25 m ¹	ca. 25 m ¹
Rutschhemmklasse R10	R10
Dimensionsstabilität ≤ 0.20 %	≤ 0.20 %
Eindruckverhalten < 0.20 mm	(bester gemessener Wert) 0.18 mm

Col. 960730 - 960731 / 960733 - 960737	Col. 960732
---	-------------

Originalbreite 200/400 cm	200/400 cm
-------------------------------------	------------

Eignungsbereich

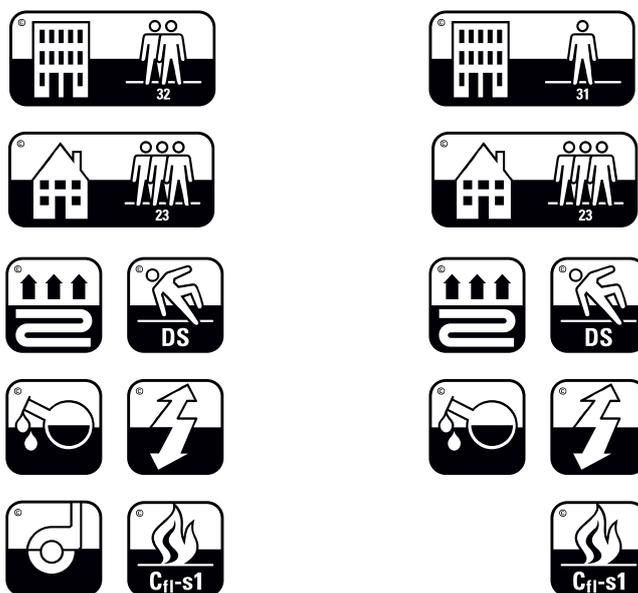

Lagerhaltung netto

Originalbreite/m² Fr.

In Länge und Originalbreite zugeschnittene Stücke (auch mehrere).